


Anleitung zum Wechsel einer HBCI-Chipkarte in der Software VR-NetWorld

Die personalisierte VR-NetWorld-Card (HBCI-Karte) wird mit einem festen Laufzeitende ausgeliefert. Am Ende der Laufzeit müssen Sie die bestehende VR-NetWorld-Card gegen eine neue Karte austauschen. Mit der begrenzten Laufzeit stellen Sie sicher, dass Sie beim Einsatz der Chipkarte immer auf dem aktuellsten Stand der Sicherheitstechnik sind.


Zum Einrichten der neuen Karte in Ihrer VR-NetWorld Software gehen Sie bitte wie folgt vor:

Führen Sie Ihre neue Chipkarte in den Kartenleser ein. Wählen Sie in der VR-NetWorld die entsprechende Bankverbindung aus. Dies machen Sie entweder über die Navigationspunkte „Stammdaten“ - „Bankverbindung“ oder durch einen Linksklick der Bankverbindung im Navigationsbaum. Die Bankverbindung wird nun im Hauptfenster angezeigt.

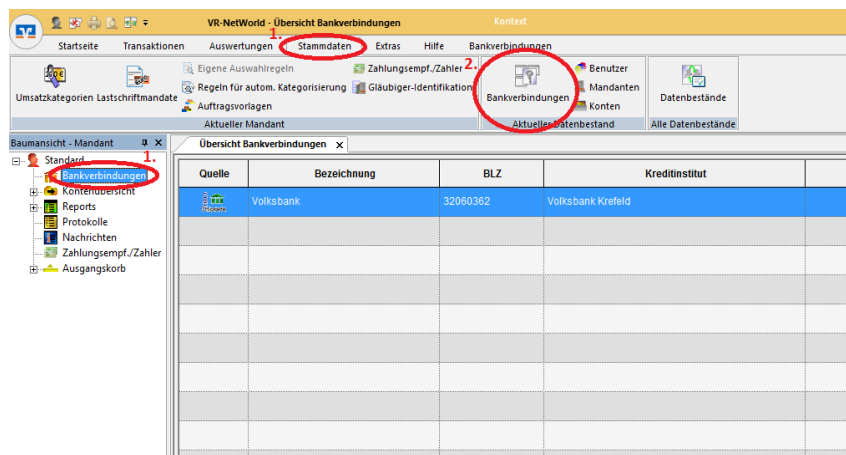


Um in die Bearbeitungsmaske zu gelangen, wählen Sie in der oberen Befehlszeile den Punkt „Sicherheitsmedium“ per Linksklick aus.


Alternativ (in älteren Versionen nicht anders möglich) wählen Sie im Hauptfenster mit der rechten Maustaste die bereits eingerichtete Bankverbindung aus und klicken dort im Kontextmenü „Sicherheitsmedium wechseln“ mit links an.

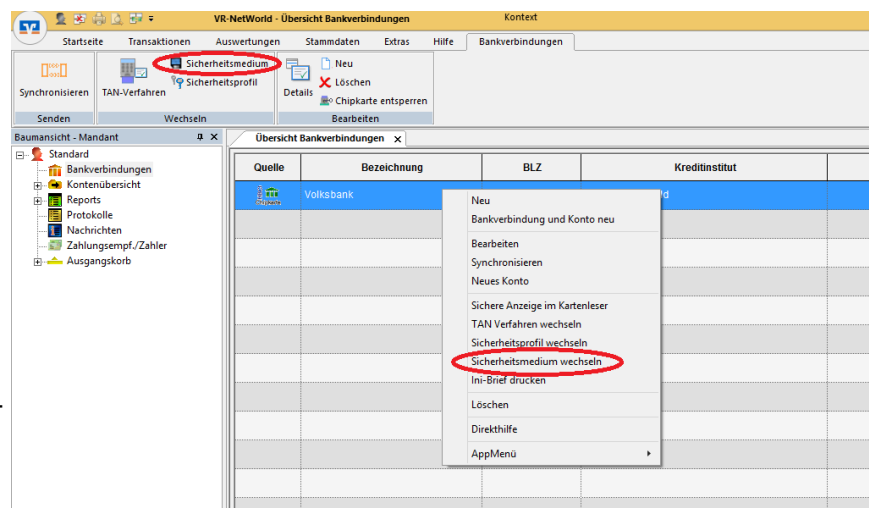

Ihnen wird der nebenstehende Hinweis angezeigt. Diesen bestätigen Sie mit „Ja“.

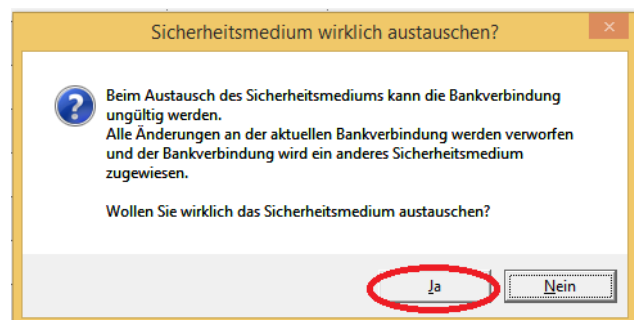

Wählen Sie als Sicherheitsmedium „Chipkarte“ aus.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Weiter“

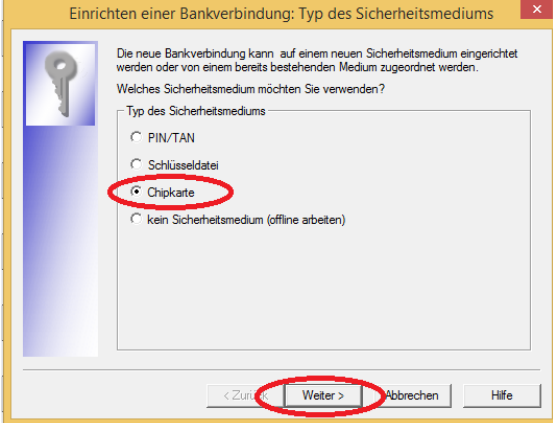

Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.
Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

- PIN/TAN
- Schlüsseldatei
- Chipkarte**
- kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe


Das Programm weist jetzt darauf hin, dass die Chipkarte benötigt wird. Da Sie diese bereits in den Kartenleser gesteckt haben, klicken Sie bitte auf weiter und geben nun die neue, mit der Karte zugestellte, PIN (6 Stellen) in den Leser ein und bestätigen mit OK.



VR-NetWorld Software: Hinweis: Chipkarte erforderlich

neue oder unbekannte Bankverbindung
Bitte kontrollieren Sie, dass die Chipkarte eingesteckt ist und drücken Sie >Weiter<


Weiter Abbrechen



REINER SCT cyberJack Secoder USB 01 - PIN Eingabe

**** Bitte beachten Sie die Anzeige Ihres cyberJack Kartenlesers ****

Ihre auf der HBCI-Karte hinterlegte Kennung ist bereits markiert.
Bitte klicken Sie nur auf „Weiter“.

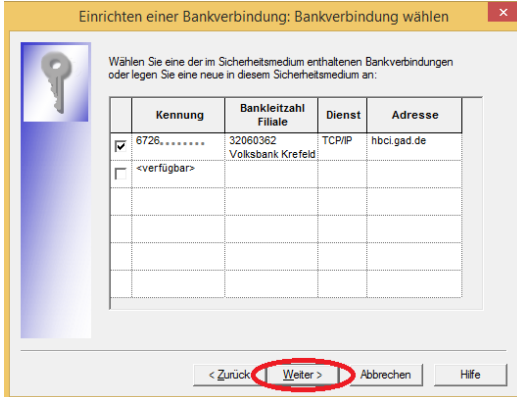


Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	6726,.....	32060362 Volksbank Krefeld	TCP/IP	hbcigad.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Nun werden die eingelesenen Daten angezeigt. Mit einem erneuten Klick auf „Weiter“ setzen Sie die Einrichtung fort.

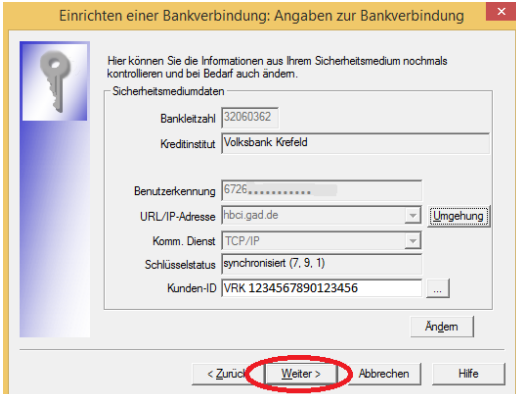

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl: 32060362
Kreditinstitut: Volksbank Krefeld

Benutzerkennung: 6726,.....

URL/IP-Adresse: hbcigad.de Umgehung

Komm. Dienst: TCP/IP


Schlüsselstatus: synchronisiert (7.9.1)

Kunden-ID: VRK 1234567890123456

Ändern


< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Die HBCI/FinTS-Version ist mit 3.0 korrekt voreingestellt. Klicken Sie also auf „Weiter“

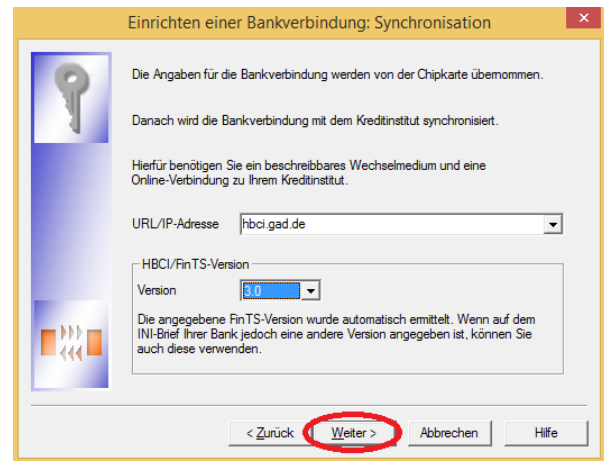


Das Programm fordert Sie nun auf, die Bankverbindung zu synchronisieren. Dies bestätigen Sie mit „Ja“.

Da die Karte noch im Leser steckt, können Sie den Hinweis, dass die Chipkarte benötigt wird mit „Weiter“ bestätigen.

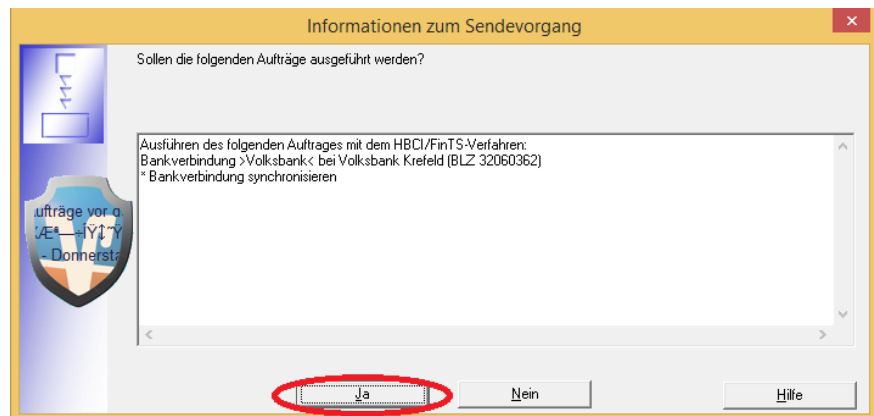


Sie werden aufgefordert, Ihre PIN in den Kartenleser einzugeben.

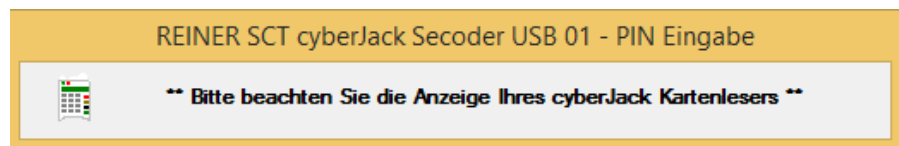


Hinweis: Die Eingabe der HBCI-PIN wird beim Sendevorgang mehrfach verlangt!

Wenn vor der Bankverbindung eine grüner Haken und unten der Hinweis „Alles verlief Erfolgreich“ angezeigt wird, ist der Austausch abgeschlossen und Sie können das Fenster schließen.

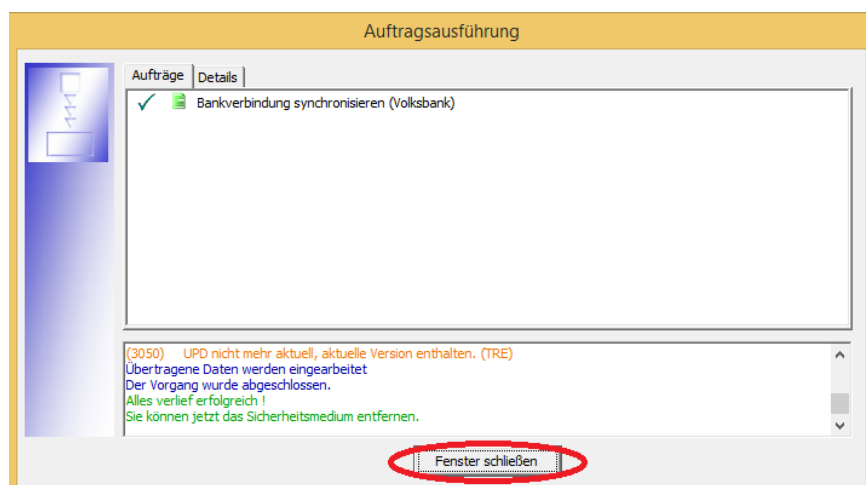

Der Ausdruck des INI-Briefes ist nicht erforderlich!

Von daher beenden Sie den Austausch Ihrer HBCI-Chipkarte einfach durch einen Klick auf „Fertig stellen“.

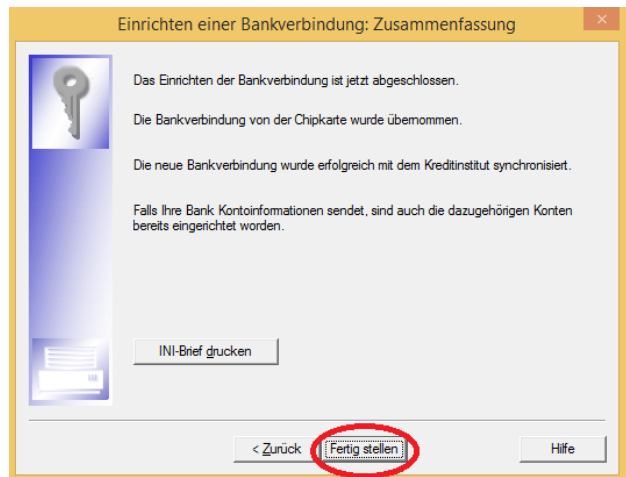

Sie haben es geschafft! Der Austausch ist nun abgeschlossen. Im Hauptfenster wird die aktive Bankverbindung (grüner Haken bei Status) angezeigt.

